


La Central de inclusión CI 2014 fue desarrollada para uso en "Laboratorios de Patología". Especialmente adecuado para el dispensado y la inclusión de parafina durante la preparación de una gran cantidad de bloques de parafina y cassettes.

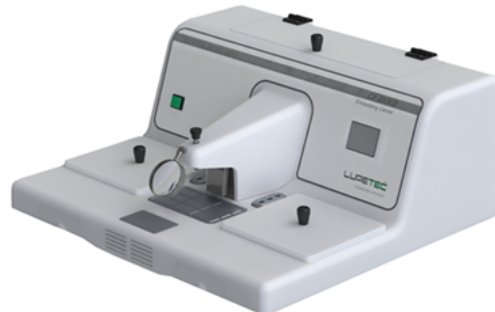

Características

- Robusta y fácil de manejar, está confeccionada en un cuadro tubular de acero con tratamiento antioxidante y acabado de resina de plástico de alta resistencia.
- Exterior acabado en blanco con pintura en epoxi, resistente al ambiente del laboratorio y a productos como el xileno.
- Panel frontal con pantalla táctil para la programación y el seguimiento de todos los parámetros del equipo.
- Programa de ajuste de calendario: día, mes, año, hora y minutos.
- Programa de ajuste de temperaturas de trabajo: cuba de parafina, bandeja lateral izquierda, bandeja lateral derecha, puerta-pinzas, mesa de inclusión y dispensador de parafina.
- Programa de ajuste operación automática: horario diario individual para todos los días de la semana, permitiendo dos programaciones en el mismo día con ajustes de hora y minuto.
- Punto de enfriamiento integrado (cold spot) que facilita la orientación de las muestras en moldes metálicos.
- Accionamiento del inclusor por pedal o a través de plancha frontal debajo del dispensador de parafina.
- Punto de calentamiento para mantener el molde calentado para la inclusión (punto caliente). Sistema de iluminación tipo led de la superficie de trabajo.
- Lupa de gran campo montada en soporte flexible en la parte frontal para auxilio en la inclusión de especímenes pequeños.
- Alarma sonora que se dispara cuando la temperatura se desvía 5°C más o menos de la temperatura programada para cualquier época del año.
- Protector térmico para detener el equipo cuando alcanza los 100 °C. Parada general del equipo. Reset automático cuando la temperatura baja de 95 °C.
- Programa de conexión para hasta dos periféricos: dos equipos periféricos tales como la placa refrigerada y placa calentada pueden trabajar junto con el módulo central.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	120 cassetes plásticos o 70 moldes metálicos cada cuba
Dimensiones (mm)	295(H) x 643(W) x 610(D)
Peso	24kg
Potencia	1000 watts
Alimentación	220 V 50/60Hz
Capacidad de la cuba de parafina	4,5 litros

Accesorios incluidos

- 01 lupa.
- 01 pedal de accionamiento.
- 01 filtro